




Primary regulator Model: 24/504P
 Inlet pressure Max: 200 bar (2900 psi)
 Fluid: Carbon dioxide - Nitrogen
 Ports: 4x Right Hand Threads



Compressed gas regulator
 SA44354

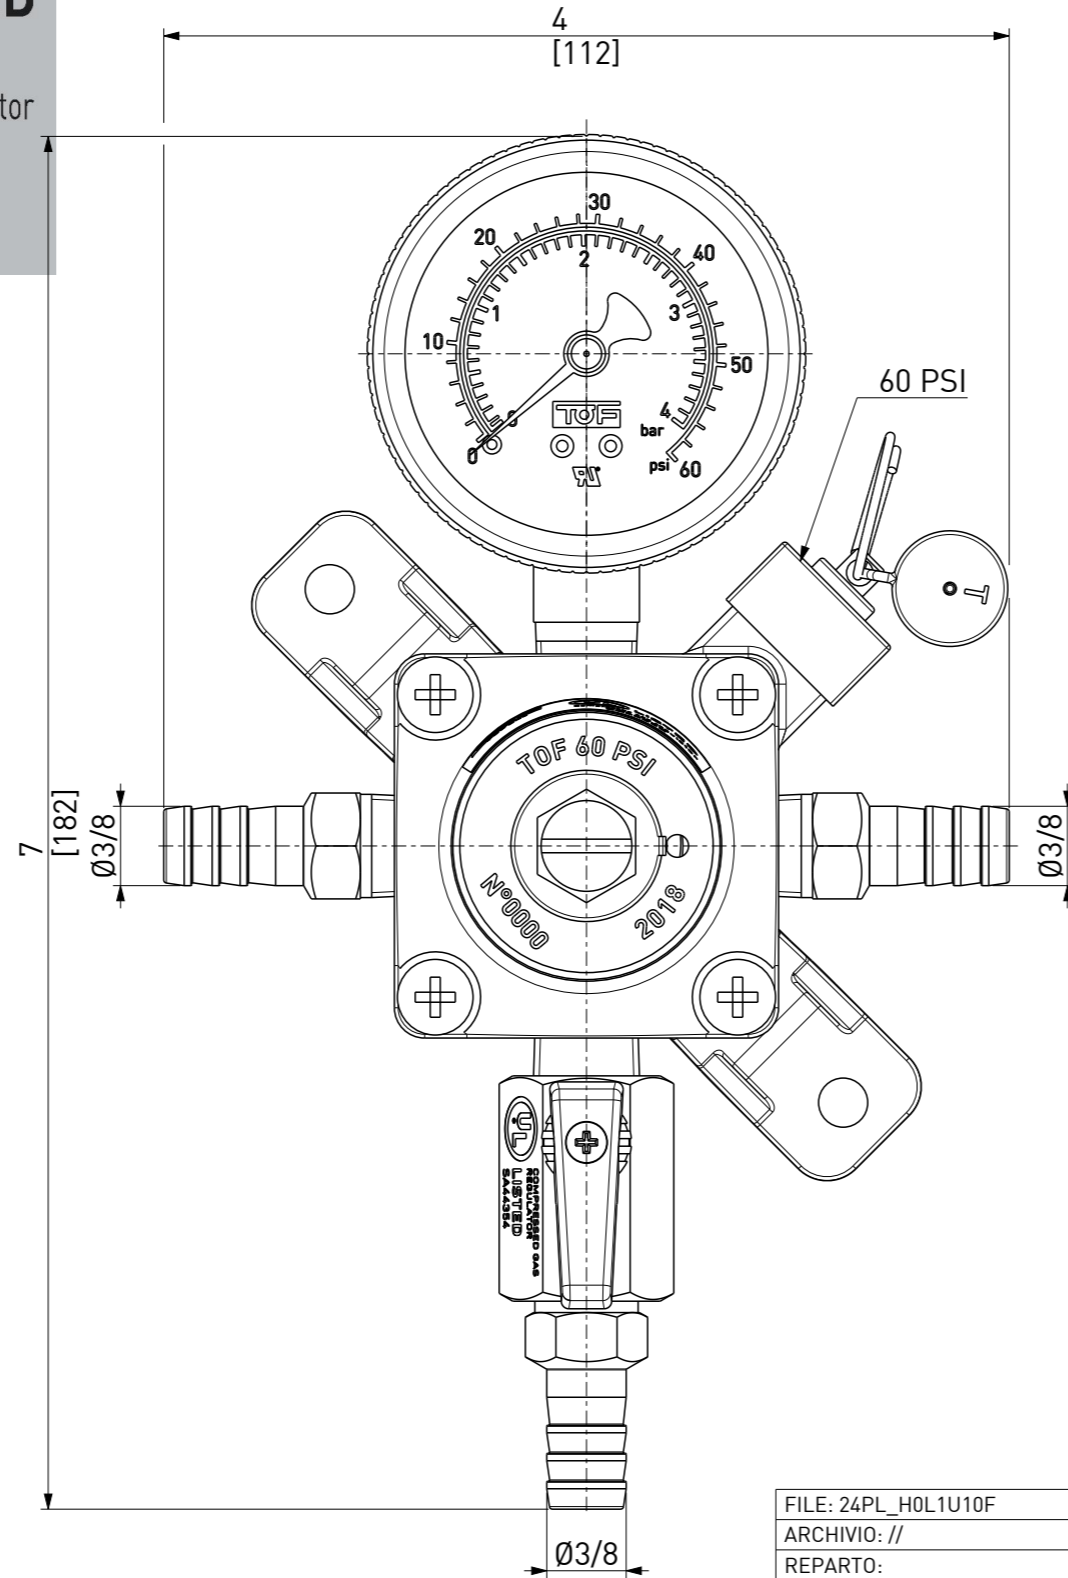

FILE: 24PL_H0L1U10F	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE		
ARCHIVIO: //			
REPARTO:	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	QUOTE IMPORTANTI	ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948
SCALA: 3:4	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	ESPONENTE DI MODIFICA	
MATERIALE: DIVERSI			
NORMATIVE:			

DIS.N°: 24PL/H0L1U10F - RIDUTTORI DI PRESSIONE GRUPPO

- RIDUTTORE PRIMARIO INGRESSO Ø3/8 - 60 BAR
 - BASSA E ALTA PRESSIONE - USCITA Ø3/8 CON VALVOLA A SFERA - KIT STAFFA

Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :
0	01-02-2024	EMISSIONE/EMISSION	MB	TD	PEZZO FINITO Kg : 0.001
PRIMA EMISSIONE: 01-02-2024					DISEGNO STAMPO:
NOTE:					FORMATO: A3 FOGLIO: 2

DIMENSIONI	DA 0.5 FINO A 3	OLTRE 3 FINO A 6	OLTRE 6 FINO A 30	OLTRE 30 FINO A 120	OLTRE 120 FINO A 400
LINEARI	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2
SMUSSI/RACCORDI	±0.2	±0.5	±1	±1	±1
DIMENSIONI	FINO A 10	OLTRE 10 FINO A 50	OLTRE 50 FINO A 120	OLTRE 120 FINO A 400	OLTRE 400
ANGOLI	±1°	±0° 30'	±0° 20'	±0° 10'	±0° 5'